


Sicherheitstüren

Wohnungseingangstüren

Türbänder

für Holzarge

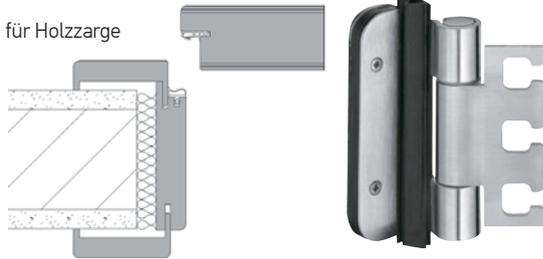


für Stahlzargen



Mehrfachverriegelungen



Türfänger (optional gegen Aufpreis erhältlich)

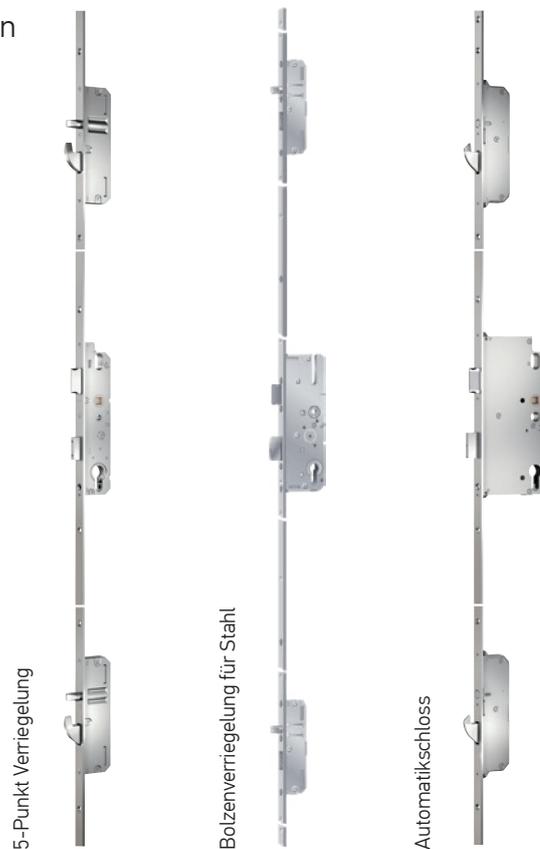

5-Punkt Verriegelung

Bolzenverriegelung für Stahl

Automatikschloss

Kältefeind – Dichtungen



„Reno“ Dichthöhe bis 25 mm (bis 42 db)



Dichthöhe bis 16 mm (bis 48 db)

Schließzylinder



Aushängesicherung



Türschließer TS 90 „Impulse“



Türspione



mit Verdeck



Digital mit Monitor



mit Namensschild



Zusatzkastenriegelschloss

Sicherheitstüren

Wohnungseingangstüren

Ausschreibungstext:

Türblatt für Wohnungseingangstüren

gefälzt, ca. 50 mm stark, Innenlage aus Vollholzaufbau mit beidseitiger Hartfaser- und Aluminiumeinlage (möglich bei glatten Türen und Türen mit Aufleistung), entspricht Klimaklasse b, Echtholz furnieroberfläche lt. Wipro Auswahl, mehrschichtig lackiert nach RAL oder Schichtstoff, Massiveinleimer in selber Holzart oder Oberfläche wie Decklage, Türblattkante nach Wahl, PZ-Schloss in Ö-Norm mit Flüster-Falle montiert und Schlüssellochbohrung, 3-seitige Dichtungsebene und Flügeldichtung (für Holzzarge), 2 Stk. Spezialtürbänder VX 7939/100 FD (für Holzzarge), Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz.

Modell:

Oberfläche:

Umfassungszarge für Wohnungseingangstüren,

Massivkern mit MDF-Decklage (oder Sperrholz je nach Modell), Echtholz furnieroberfläche lt. Wipro Auswahl, mehrschichtig lackiert nach RAL oder Schichtstoff, Verkleidungsbreite und Design lt. Wipro Modell....., Schließblech mit Wechseleinsatz, Bandaufnahmen für 2 Stk. Spezialtürbänder VX 7939/100 FD, Türdichtung 3-seitig eingebaut, Zarge vor dem Lackieren zusammengebaut und montagefertig verpackt, Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl. eingebautem Türblatt).

Modell:

Oberfläche:

Alternativ mit:

- **Schallschutz 42 dB** und **Klimaklasse c** (Türstärke 50 mm)
- **Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)**, mit entsprechendem Aufbau und Komponenten
- **Widerstandsklasse RC 3 (WK 3)**, mit entsprechendem Aufbau und Komponenten
- **Brandschutzklasse EI₂30**, mit entsprechendem Aufbau und Komponenten
- **Türspion** mit Verdeck in verchromt oder Messing poliert eingebaut (DM 14 mm)
- **Türspion** mit Namensschild in Alu silber eloxiert eingebaut
- **Türspion** mit Namensschild in Messing poliert eingebaut
- **Türspion „Digital“** mit Kamera u. Monitor
- **Aushängesicherung** (2 Stk.) eingebaut
- **Kältefeind** bis 48 dB Schallschutz; eingebaut (Dichthöhe bis 16 mm, EI₂30)
- **Kältefeind „Reno“** bis 42 dB Schallschutz; eingebaut (Dichthöhe bis 25 mm)
- **Türschliesser „TS 90 Impulse“** silber oder weiß, mit Gleitschiene
- **Türband VN 3738/160 FD** vernickelt matt (für Stahlzarge inkl. Blindnietmutter M10)
- **Türband VN 3738/160 FD** Messing poliert (für Stahlzarge inkl. Blindnietmutter M10)
- **Mehrfachverriegelung** (5-Punkt) für Holzzarge, inkl. Zargenschließplatten
- **Mehrfachverriegelung** (5-Punkt) für Holzzarge mit integriertem Türfänger, inkl. Zargenschließplatten
- **Mehrfachverriegelung** (4-Punkt) für Holzzarge, inkl. Zargenschließplatten
- **Mehrfachverriegelung** (3-Punkt) für Stahlzarge
- **Zusatz - Kastenriegelschloß** mit Türfänger (ohne Außenzylinder)